


LIBERTY 2

Sonorisation portable



Parfaite pour...

- Événements en intérieur ou en extérieur
- Écoles et universités
- Formation et cérémonies militaires
- Événements sportifs
- Remises de diplômes
- Auditoriums
- Assemblées
- Lieux de culte
- Parcs et centres de loisirs
- Enchères
- Centres de remise en forme
- Parades et fêtes communautaires
- Cérémonies
- Location
- Réunions publiques
- Mariages
- et bien plus encore!






- 117 dB de son clair et netMode CA 125 W/mode CC 100 W
- Mode LA 125 W/mode CL 100 W
 Transmission sans fil sur fréquence de 1,9 GHz
 Deux entrées micro universelles
 Entrée ligne auxiliaire sur jack 6,35 mm et mini-jack 3,5 mm
 Sortie ligne sur jack 6,35 mm
 Batteries lithium-ion readangeables

- Un moteur de compression en céramique
 La sortie pour enceinte externe alimente une enceinte

- Connectez jusqu'à quatre micros sans fil
 Compatible Anchor AIR

- Bluetooth de classe 1 intégré
 Les batteries rechargeables intégrées fonctionnent durant 6 8 heures sans recharge

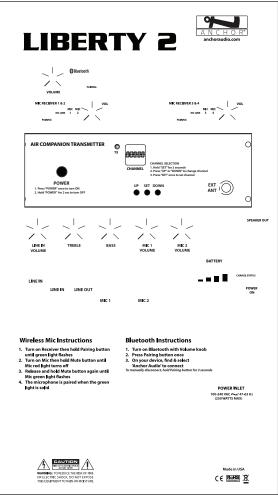

(Face arrière de la LIB2-XU4)

Il est possible d'intégrer un lecteur CD/MP3/carte SD/USB à la place de l'émetteur AIR.



(Fonctionnalités et caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis)



55 Impasse Jean Baptiste Say - 34470 Pérols Tél. 04 67 27 27 76 info@easycomaudio / www.easycomaudio.fr

Modèles Liberty 2		
LIB2	Liberty avec Bluetooth intégré	
LIB2-U2	Liberty avec Bluetooth intégré et double récepteur de micro sans fil	
LIB2-U4	Liberty avec Bluetooth intégré et deux doubles récepteurs de micro sans fil	
LIB2-X	Liberty avec Bluetooth intégré et émetteur sans fil AIR	
LIB2-XU2	Liberty avec Bluetooth intégré, émetteur sans fil AIR et double récepteur de micro sans fil	
LIB2-XU4	Liberty avec Bluetooth, émetteur sans fil AIR et deux doubles récepteurs de micro sans fil	
LIB2-AIR	Enceinte Liberty sans fil AIR Companion	
LIB2-COMP	Enceinte Liberty filaire non amplifiée	
Microphones		
WH-LINK	Micro main sans fil (1,9 GHz)	
WB-LINK	Émetteur de poche sans fil (1,9 GHz)	
HBM-LINK	Micro sur serre-tête (mini-jack 3,5 mm)	
CM-LINK	Micro tour de cou (mini-jack 3,5 mm)	
EM-LINK	Micro ultra-léger (mini-jack 3,5 mm)	
LM-LINK	Micro-cravate (mini-jack 3,5 mm)	
MIC-90	Micro main filaire avec câble de 6 m (connecteur XLR)	
Caractéristiques techniques		
Puissance nominale de sortie CA		CA/CC 125 watts
Niveau de pression acoustique (SPL) max. à la puissance nominale		117 dB à 1 mètre
Réponse en fréquence		60 Hz – 15 kHz ±3 dB
Fréquence de microphone sans fil		DECT 1,9 GHz
Portée de microphone sans fil		Plus de 90 mètres en ligne de mire directe
Sortie ligne (après fader)		Isolée, 600 Ω , sur jack 6,35 mm
Entrées micro		XLR et jack 6,35 mm, symétriques, basse impédance Alimentation fantôme CC 34 V pour micro électrostatique Jack 6,35 mm, haute impédance (10 kΩ), asymétrique
Entrées ligne		Jack 6,35 mm et mini-jack 3,5 mm stéréo, asymétriques
Sortie pour enceinte		Prise Speakon® Neutrik 4 points
Alimentation secteur requise		CA 100 – 240 V, 50/60 Hz, 250 W max.
Batteries		Deux batteries LFP rechargeables 12 V, 7,5 Ah
Dimensions (H x L x P)		58,4 x 35,6 x 29,26 cm
Poids		12,7 kg
Garantie		6 ans
Sensibilité de sortie nominale		
Microphon	e basse impédance	-52 dBV (2,5 mVrms)
Microphon	e haute impédance	-43 dBV (7,5 mVrms)
()		-14 dBV (200 mVrms)
Caractéristiques techniques de la LIB2-AIR		
,		606 - 614 MHz
		Plus de 90 mètres en ligne de mire directe
	Entrée d'enceinte	Entrée Speakon® Neutrik 4 points