




# GO GETTER 2

Sonorisation portable



## Parfaite pour...

- Événements en intérieur ou en extérieur
- Parcs et centres de loisirs
- Centres de remise en forme
- Écoles
- Cours collectifs
- Lieux de culte
- Événements sportifs
- Enchères
- Location
- et plus encore !

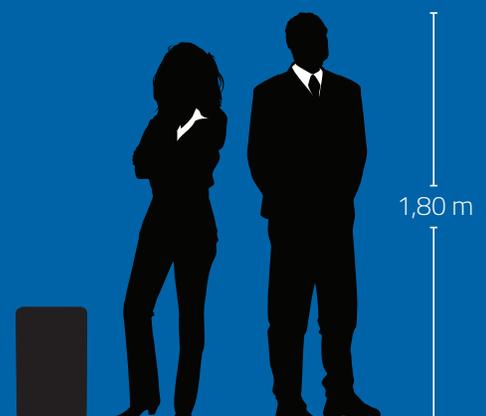


## CARACTÉRISTIQUES

- 109 dB de son clair et net
- Mode CA 75 W/mode CC 50 W
- Transmission sans fil sur fréquence de 1,9 GHz
- Deux prises d'entrée micro universelles
- Entrée ligne auxiliaire sur jack 6,35 mm et mini-jack 3,5 mm
- Sortie ligne sur jack 6,35 mm
- Batterie lithium-ion rechargeable intégrée
- Un tweeter à haut niveau de sortie sur pavillon
- Un woofer en fibre tissée de 6,5" (16,5 cm)
- La sortie pour enceinte externe alimente une enceinte Go Getter 2 Companion

## POINTS FORTS

- Couvre des publics de plus de 500 personnes
- Connectez jusqu'à quatre micros sans fil
- Compatible Anchor AIR
- Bluetooth de classe 1 intégré
- La batterie rechargeable intégrée fonctionne durant 6 - 8 heures sans recharge

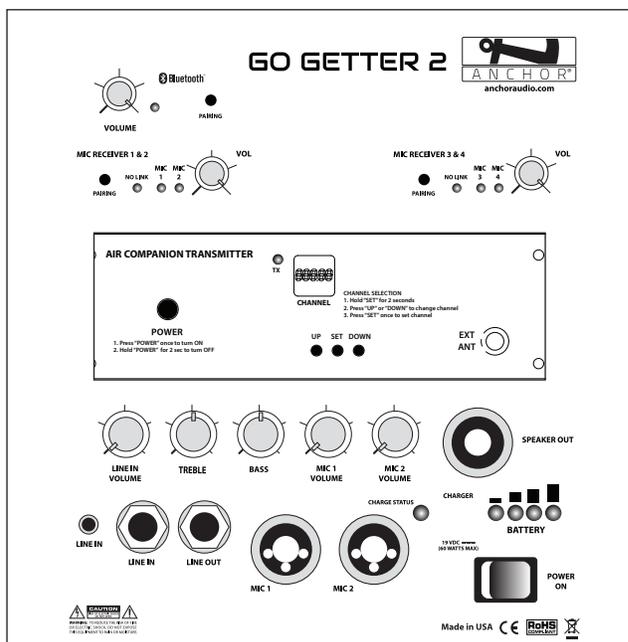

(Face arrière de la GG2-XU4)

Il est possible d'intégrer un lecteur CD/MP3/carte SD/USB à la place de l'émetteur AIR.



(Fonctionnalités et caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis)



55 Impasse Jean Baptiste Say - 34470 Pérols  
Tél. 04 67 27 27 76  
info@easycomaudio / www.easycomaudio.fr

### Modèles Go Getter 2

GG2	Go Getter avec Bluetooth intégré
GG2-U2	Go Getter avec Bluetooth intégré et double récepteur de micro sans fil
GG2-U4	Go Getter avec Bluetooth intégré et deux doubles récepteurs de micro sans fil
GG2-X	Go Getter avec Bluetooth intégré et émetteur sans fil AIR
GG2-XU2	Go Getter avec Bluetooth intégré, émetteur sans fil AIR et double récepteur de micro sans fil
GG2-XU4	Go Getter avec Bluetooth intégré, émetteur sans fil AIR et deux doubles récepteurs de micro sans fil
GG2-AIR	Enceinte Go Getter sans fil AIR Companion
GG2-COMP	Enceinte Go Getter filaire non amplifiée
Microphones	
WH-LINK	Micro main sans fil (1,9 GHz)
WB-LINK	Émetteur de poche sans fil (1,9 GHz)
HBM-LINK	Micro sur serre-tête (mini-jack 3,5 mm)
CM-LINK	Micro tour de cou (mini-jack 3,5 mm)
EM-LINK	Micro ultra-léger (mini-jack 3,5 mm)
LM-LINK	Micro-cravate (mini-jack 3,5 mm)
MIC-90	Micro main filaire avec câble de 6 m (connecteur XLR)

### Caractéristiques techniques

Puissance nominale de sortie	75 watts sous CA/50 watts sous CC
Niveau de pression acoustique (SPL) max. à la puissance nominale	109 dB à 1 mètre
Réponse en fréquence	50 Hz - 16 kHz ±3 dB
Fréquence de microphone sans fil	DECT 1,9 GHz
Portée de microphone sans fil	Plus de 90 mètres en ligne de mire directe
Entrées micro	XLR et jack 6,35 mm, symétriques, basse impédance Alimentation fantôme CC 12V pour micro électrostatique Jack 6,35 mm, haute impédance (10 kΩ), asymétrique
Entrées ligne	Jack 6,35 mm et mini-jack 3,5 mm stéréo, asymétriques
Sortie ligne (après fader)	Isolée, 600 Ω, sur jack 6,35 mm
Sortie pour enceinte	Prise Speakon® Neutrik 4 points
Alimentation CC	CC 19 V, 60 W max.
Batterie	Une batterie LFP rechargeable 12 V, 7,5 Ah
Dimensions (H x L x P)	45,7 x 29,2 x 22,86 cm
Poids	6,7 kg
Garantie	6 ans

### Caractéristiques techniques de la GG2-AIR

Plage de fréquences AIR	606 - 614 MHz
Portée sans fil AIR	Plus de 90 mètres en ligne de mire directe
Entrée d'enceinte	Entrée Speakon® Neutrik 4 points