




BEACON 2

Sonorisation portable



Parfaite pour...

- Événements en intérieur ou en extérieur
- Écoles et universités
- Événements sportifs
- Remises de diplômes
- Auditoriums
- Assemblées
- Lieux de culte
- Parcs et centres de loisirs
- Enchères
- Formation et cérémonies militaires
- Centres de remise en forme
- Parades et fêtes communautaires
- Cérémonies
- Location
- Réunions publiques
- Mariages
- et plus encore !

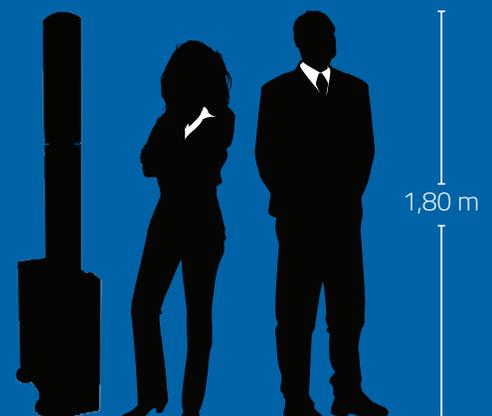


CARACTÉRISTIQUES

- 120 dB de son clair et net
- Mode CA 150 W/mode CC 125 W
- Transmission sans fil sur fréquence de 1,9 GHz
- Deux prises d'entrée micro universelles
- Entrée ligne auxiliaire sur jack 6,35 mm et mini-jack 3,5 mm
- Sortie ligne sur jack 6,35 mm
- Batteries lithium-ion rechargeables
- La tour légère intègre huit haut-parleurs néodyme de 4" (10 cm)
- La base intègre trois woofers néodyme de 8" (20 cm)

POINTS FORTS

- Couvre des publics de plus de 2 500 personnes
- Connectez jusqu'à quatre micros sans fil
- Compatible Anchor AIR
- Bluetooth de classe 1 intégré
- Étui de rangement de micro en nylon
- Roues robustes pour un transport facile
- Les batteries rechargeables intégrées fonctionnent durant 6 - 8 heures sans recharge

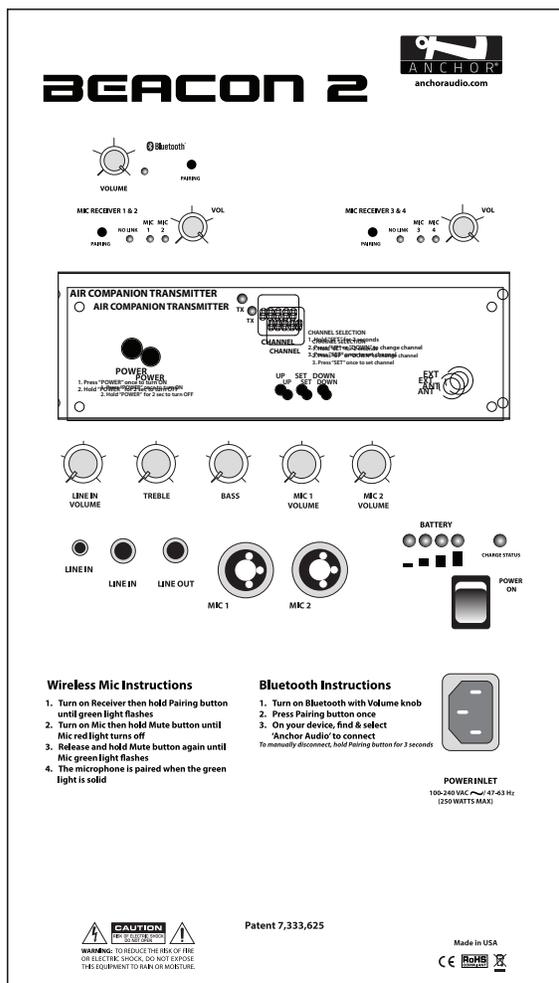

(Face arrière de la BEA2-XU4)

Il est possible d'intégrer un lecteur CD/MP3/carte SD/USB à la place de l'émetteur AIR.



(Fonctionnalités et caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis)



55 Impasse Jean Baptiste Say - 34470 Pérols
Tél. 04 67 27 27 76
info@eascomaudio / www.eascomaudio.fr

Modèles Beacon 2

BEA2	Beacon avec Bluetooth intégré
BEA2-U2	Beacon avec Bluetooth intégré et double récepteur de micro sans fil
BEA2-U4	Beacon avec Bluetooth intégré et deux doubles récepteurs de micro sans fil
BEA2-X	Beacon avec Bluetooth intégré et émetteur sans fil AIR
BEA2-XU2	Beacon avec Bluetooth intégré, émetteur sans fil AIR et double récepteur de micro sans fil
BEA2-XU4	Beacon avec Bluetooth, émetteur sans fil AIR et deux doubles récepteurs de micro sans fil
BEA2-R	Beacon avec Bluetooth intégré et récepteur sans fil AIR
BEA2-RU2	Beacon avec Bluetooth intégré, récepteur sans fil AIR et double récepteur de micro sans fil
BEA2-RU4	Beacon avec Bluetooth intégré, récepteur sans fil AIR et deux doubles récepteurs de micro sans fil

Microphones

WH-LINK	Micro main sans fil (1,9 GHz)
WB-LINK	Émetteur de poche sans fil (1,9 GHz)
HBM-LINK	Micro sur serre-tête (mini-jack 3,5 mm)
CM-LINK	Micro tour de cou (mini-jack 3,5 mm)
EM-LINK	Micro ultra-léger (mini-jack 3,5 mm)
LM-LINK	Micro-cravate (mini-jack 3,5 mm)
MIC-90	Micro main filaire avec câble de 6 m (connecteur XLR)

Caractéristiques techniques

Puissance nominale de sortie	CA/CC 150 watts
Niveau de pression acoustique (SPL) max. à la puissance nominale	120 dB à 1 mètre
Réponse en fréquence	60 Hz – 15 kHz ±3 dB
Fréquence de microphone sans fil	DECT 1,9 GHz
Portée de microphone sans fil	Plus de 90 mètres en ligne de mire directe
Entrées micro	XLR et jack 6,35 mm, symétriques, basse impédance Alimentation fantôme CC 34 V pour micro électrostatique Jack 6,35 mm, asymétrique, haute impédance (10 kΩ)
Entrées ligne	Jack 6,35 mm et mini-jack 3,5 mm stéréo, asymétriques
Sortie ligne (après fader)	Isolée, 600 Ω, sur jack 6,35 mm
Alimentation secteur requise	CA 100 – 240 V, 50/60 Hz, 250 W max.
Batteries	Deux batteries LFP rechargeables 12 V, 7,5 Ah
Dimensions fermée (H x L x P)	71,1 x 28 x 47 cm
Dimensions ouverte (H x L x P)	181,6 x 28 x 47 cm
Poids	19,5 kg
Garantie	6 ans

Sensibilité de sortie nominale

Microphone basse impédance	-52 dBV (2,5 mVrms)
Microphone haute impédance	-43 dBV (7,5 mVrms)
Auxiliaire (ligne)	-14 dBV (200 mVrms)

Anchor AIR – Caractéristiques techniques

Plage de fréquences AIR	606 - 614 MHz
Portée sans fil AIR	Plus de 90 mètres en ligne de mire directe